


光亮度
Brightness




≥ 20%



使用寿命
Average Life Hours



> 50%



12w



P



20w
+6w(镇流器)
+6w(Ballast)

16w



A



30w
+6w(镇流器)
+6w(Ballast)

22w



L




40w
+6w(镇流器)
+6w(Ballast)

30w



S



58w
+10w(镇流器)
+6w(Ballast)

Τρόπος αντικατάστασης
λαμπτήρων T8 με T5



1. Κόψτε την παροχή ρεύματος



2. Αφαιρέστε τους λαμπτήρες T8 Και το starter



3. Τοποθετήστε τους λαμπτήρες Εξοικονόμησης ενέργειας




4. Ολοκληρώθηκε





T5 σε T8 Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας

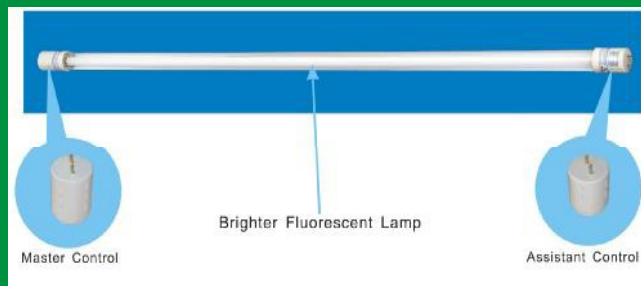

T5 σε T8 Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας



L-1



L-2



L-3



L-4

Model	Specs	L x W x H	install Dimension	Shell Material
L-1	1x2'	630x50x80	450	Metal
L-1	1x3'	930x50x80	750	Metal
L-2	1x4'	1240x50x80	1060	Metal
L-3	2x2'	630x100x80	450	Metal
L-4	2x4'	1240x100x80	1060	Metal
L-5	3x2'	625x600x80	585x585	Metal
L-6	3x4'	1235x600x80	1185x585	Metal
L-7	2x2'	625x300x80	585x285	Metal
L-8	4x2'	625x600x80	585x585	Metal
L-9	2x4'	1235x300x80	1185x285	Metal



L-5



L-6



L-7



L-8



L-9